

# Hei-FLOW Core

Інтуїтивний супутник при базових задачах перекачування

## Hei-FLOW Core 120


Для стандартних задач в умовах низької швидкості. Більша потужність досягається завдяки високому обертовому моменту одноканальної головки насоса: швидкість витоку рідини сягає від 0.45 до 935 мл/хв.

## Hei-FLOW Core 600

Для стандартних задач в умовах високої потужності роботи одноканальної головки насоса дозволяє досягнути швидкості витоку рідини від 2.6 до 4.500 мл/хв\*

- Аналоговий контроль швидкості перекачування:  
Core 120: від 10 до 120 об/хв  
Core 600: від 50 до 600 об/хв
- Стала швидкість навіть при зміні навантаження
- Перекачування з точністю  $\pm 5\%$
- Можлива зміна руху перекачування за/проти годинникової стрілки

\*з одноканальною головкою насоса

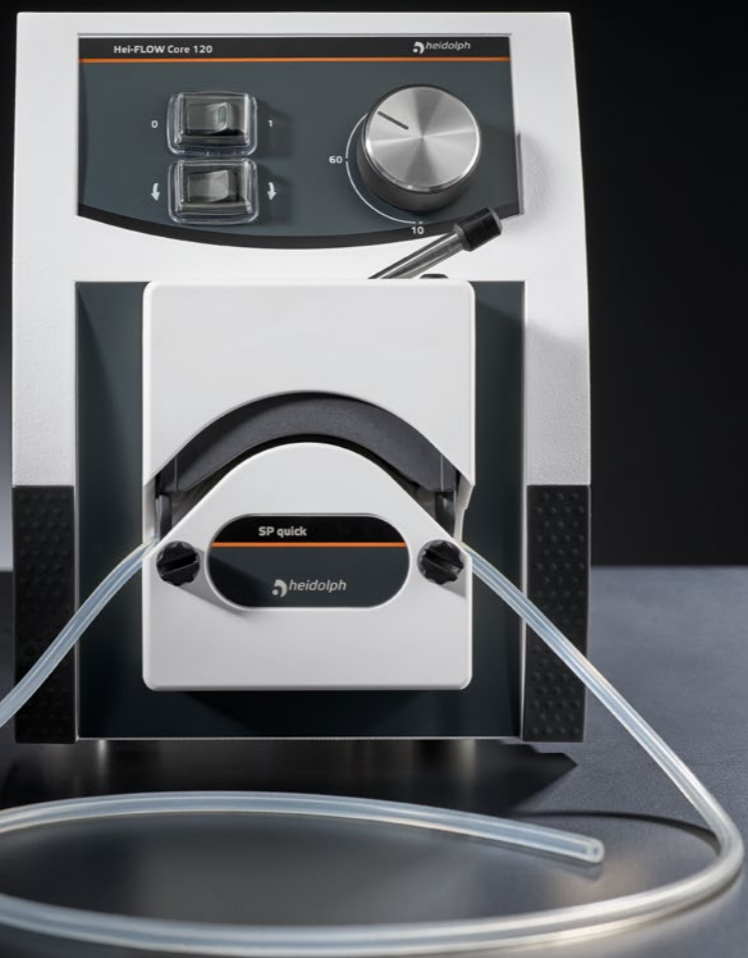

## Hei-FLOW Core 120 Multi

включає адаптер для багатоканальних головок насосів



Швидкості витоку в межах від 0.005 і 277 мл/хв досягаються завдяки багатоканальним головкам насосів. Достатньо лише під'єднати адаптер і відповідну головку насоса.

Модель	Артикул
Hei-FLOW Core 120	523-50010-00
Hei-FLOW Core 120 Multi	включає адаптер для багатоканальних головок насосів 523-50013-00
Hei-FLOW Core 600	523-50060-00

# Комплекти

Перистальтичних насосів Hei-FLOW



## Hei-FLOW SILVER 1

Hei-FLOW Core 120

SP quick 1.6

Трубка силіконова, а також Тугоп. Кожна завдовжки 1 м (внутр. Ø 3.1 мм)

APT. 523-50019-00

## Hei-FLOW SILVER 2

Hei-FLOW Core 600

SP standard 2.5

Трубка силіконова, а також Тугоп. Кожна завдовжки 1 м (внутр. Ø 6.4 мм)

APT. 523-50068-00

## Hei-FLOW GOLD

Hei-FLOW Expert 120

SP quick 1.6

Трубка силіконова, а також Тугоп. Кожна завдовжки 1 м (внутр. Ø 0.8 мм)

APT. 523-51019-00

## Hei-FLOW PLATINUM

Hei-FLOW Ultimate 120

SP quick 1.6

Трубка силіконова, а також Тугоп. Кожна завдовжки 1 м (внутр. Ø 0.8 мм)

APT. 523-52019-00

